

GB3. 4 フリード 5, 8人乗り用セカンドシート移動キット 取り付け説明図

①分解編

装着作業でのご注意



- 、手を切る恐れがありますので、作業手袋を装着して作業をおこなってください。
- 、装着後、ゆるみやガタツキがないか、また定期的にし締め、点検してください。



①シートを前にスライドさせ、黄色○印のネジを取り外し、クリップに注意しながら上カバーを取り外してください。



②作業をしやすいようにするため、シートを収納状態にしてください、黄色○印にネジがありますので、クリップに注意して下カバーを外してください。



③シートの裏をのぞき固定されているナットを左右各4カ所ずつ確認して外します。




④ナットの取り外しは、完全に工具が入らないので、ナットの頭を潰さないように注意してください、この作業では取り外しを全て12mmのメガネレンチにて行いました、レンチは、数センチづつしかストロークできませんので焦らずゆっくり外してください、ナットはセラナットです、緩み始めれば手で回せます。



⑤助手席側の内側は、まず外側のカバーを取り外します、がクリップに注意してください、ネジはありません。



⑥工具が入りやすくするため、シートのカバーが止めてある引っ掛け部を引っ張って外して下さい、これで工具が入るスペースが生まれます。しかし、1カ所はスパナしか入らず、指2本で外す必要があります、これで取り外し完了です。

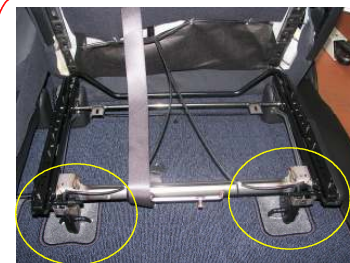

ロックが、掛かってしまい次の作業が苦勞しました。

*シートが外れた時は、起こしてあるはずですが、シートが外れると同時にレール部分が、倒れてくるので注意してください。また倒れてくるとロックがかかってしまいます。ロックの解除は、シートが取り付けしていないと解除できないので倒れてきてもロックがかからないようにキャッチ部分にウエスを巻くか、マットなどをかぶせておいてください。

裏の②取り付け編に続く

GB3.4 フリード 5, 8人乗り用セカンドシート移動キット 取り付け説明

②取り付け編



装着作業でのご注意

- 、手を切る恐れがありますので、作業手袋を装着して作業をおこなってください。
- 、装着後、ゆるみやガタツキがないか、また定期的にし締め、点検してください。



添付品

8mmセラ付きナット×16個

8mmナイロンナット×16個



①アダプターを、取り付けしてください。端にネジが有る方が、進行方向向かっての後方になります。

添付のナットを、使用し取り付けしてください。締め付けは、1カ所を、一気に締め付けしないで、均等に締め付けしてください。



②シートを、乗せ8カ所完全に刺さったか確認し、添付のナイロンナットで仮止めしてください。ナイロンがあるところまで手で回りますので回らなくなったところから、工具で締め付けます。

③締め付けしてください、スペースが余り有りません、ナイロンナットの高さが高いため、工具の掛かり具合は少し良くなったと思いますが、潰さないように確実に締め付けしてください。



④カバーを元に戻してください、上側カバーは、シートが後方にオフセットされたため、少し入れにくいですが、またネジもぎりぎりですが上手に締め付けてください。



⑤最後に、スライドや、リクライニングを確認して終了です。お疲れ様でした。

